


Haut-parleur pour pose en applique adapté aux bâtiments tertiaires, idéal pour les alertes telles que l'évacuation (NFS 32 001), les POIs ou les PPMS et la diffusion de messages vocaux.

Forte puissance : 97 dB à 1m maximum  
Bande passante : 140 Hz - 20000 Hz  
Impédance 20 Ohms ou ligne 100V  
Puissance sur la version ligne 100V : 6W  
Angle de couverture : 150°  
Fixation par 4 vis de 5mm  
Pose horizontale ou verticale  
Montage facile par rotation quart de tour sur l'embase  
Matériau : ABS RAL 9010  
Dimensions (d x p) : 206 x 85 mm

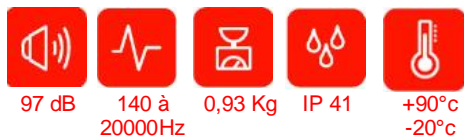

97 dB

140 à  
20000Hz

0,93 Kg

IP 41

+90°c  
-20°c

Désignation	N° article
-------------	------------

KMMUR 97 ABS 20 OHMS	23 312
----------------------	--------

KMMUR 97 ABS ligne 100V	23 312L
-------------------------	---------